



PROFESSIONAL THINKING

SCHEDA PRODOTTO EKL 823

TECNOEKA SRL - VIA MARCO POLO, 11 - 35010 BORGORICCO - PADOVA - ITALY - TEL. +39 049 5791479 +39 049 9300344 - FAX +39 049 5794387 - E-MAIL: INFO@TECNOEKA.COM - WWW.TECNOEKA.COM - WWW.TECNOEKA.RU

EKL 823 – LIEVITATORE 8 VASSOI (429x345 mm)




EKA EVOLUTION LINE

LIEVITATORI



Un fedele alleato, robusto e compatto, per tutti quei pasticceri e panettieri che vogliono ridurre in modo deciso i tempi di lievitazione rispetto ai processi tradizionali senza sacrificare la qualità dei risultati.

E' modulare con i forni elettrici a convezione della serie EKF 423.

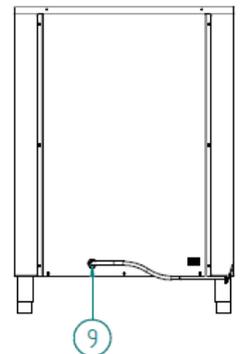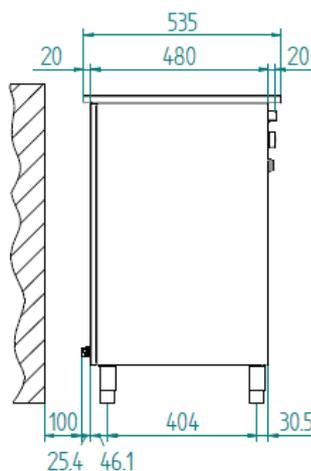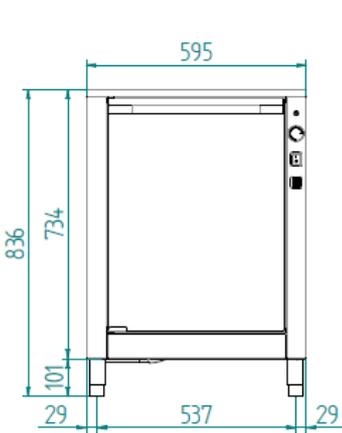

LEGENDA	
1	PRESA USB
2	PRESA SERIALE
3	PRESA PER COLLEGAMENTO SONDA AL CUORE
4	TUBO SCARICO ACQUA (DN 30)
5	INGRESSO ACQUA LAVAGGIO
6	INGRESSO ACQUA ADDOLCITA (ELETTROVALVOLA FILETTATA 3/4")
7	INGRESSO ACQUA (ELETTROVALVOLA FILETTATA 3/4")
8	SFIATO VAPORE
9	FISSACAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA
10	ATTENZIONE SUPERFICIE CALDA
11	NON OSTRUIRE LE APERTURE DI AERAZIONE
12	INGRESSO ACQUA MAX. 200 kPa
13	INGRESSO ACQUA ADDOLCITA MAX. 200 kPa
14	INGRESSO PULIZIA BOILER
15	NON APRIRE IL TAPPO DURANTE IL FUNZIONAMENTO
16	INGRESSO GAS RACCORDO FILETTATO 3/4"
17	ALIMENTAZIONE ELETTRICA FORNO SUPERIORE
18	FORO PRE-INCISO ALIMENTAZIONE ELETTRICA FORNO INFERIORE
19	TUBO DI ASPIRAZIONE VAPORE





**PROFESSIONAL
THINKING**

SCHEDA PRODOTTO EKL 823

TECNOEKA SRL - VIA MARCO POLO, 11 - 35010 BORGORICCO - PADOVA - ITALY - TEL. +39 049 5791479 +39 049 9300344 - FAX +39 049 5794387 - E-MAIL: INFO@TECNOEKA.COM - WWW.TECNOEKA.COM - WWW.TECNOEKA.RU

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI				CARATTERISTICHE FUNZIONALI	
DIMENSIONI	L	P	H	FUNZIONAMENTO	ELETTRICO
DIMENSIONI LIEVITATORE (mm)	595	545	840	CAPACITA'	N° 8 VASSOI IN ALLUMINIO (429x345 mm)
DIMENSIONI IMBALLO CARTONE (mm)	630	565	828*	COTTURA	/
DIMENSIONI LIEVITATORE (inch)	23,42	21,45	33,07	UMIDIFICAZIONE	/
DIMENSIONI IMBALLATO (inch)	24,80	22,24	32,59	CAMERA DI LIEVITAZIONE	ACCIAIO AISI 430
PESO LIEVITATORE (kg)	25,8			SCARICO ACQUA	/
PESO LIEVITATORE IMBALLATO (kg)	28,6			SCARICO VAPORE	/
PESO LIEVITATORE (lbs)	56,87			TEMPERATURA	30 ÷ 60°C
PESO LIEVITATORE IMBALLATO (lbs)	63,05			CONTROLLO TEMP.	TERMOSTATO
PASSOGUIDE (mm)	74			PANNELLO COMANDI	ELETTROMECCANICO-LATERALE DX
				N°PROGRAMMI	/
				FASI PROGRAMMABILI	/
				TEMP. PREIMPOSTATA	/
				PRERISCALDO	/
				PORTA	APERTURA LATERALE SX
CARATTERISTICHE ELETTRICHE				DOTAZIONI DI SERIE	
POTENZA ELETTRICA (kW)	1,2			SUPPORTI LATERALI	1 dx + 1 sx
FREQUENZA (Hz)	50/60			CAVO	MONOFASE [3G 1,5] - L=1450 mm
VOLTAGGIO (Volt)	AC 220/230				
N°MOTORI	/				
N°GIRI MOTORE (n/1')	/				
N°RESISTENZE	1 x1,2 kW			FORNO	SERIE EKF 423
TERMOSTATO DI SICUREZZA	/				
PROTEZIONE ACQUA	IPX4				
				ACCESSORI	
ILLUMINAZIONE	/			IMBALLO OPZIONALE	COD. 01300280 EUROPALLET (800x1200x118 mm)
				KIT RUOTE	KKR822

*IMBALLO SENZA I PIEDINI MONTATI