



PROFESSIONAL
THINKING

SCHEDA PRODOTTO E KTP 96

TECNOEKA SRL - VIA MARCO POLO, 11 - 35010 BORGORICCO - PADOVA - ITALY - TEL. +39 049 5791479 +39 049 9300344 - FAX +39 049 5794387 - E-MAIL: INFO@TECNOEKA.COM - WWW.TECNOEKA.COM - WWW.TECNOEKA.RU


E KTP 96 - FORNELLONE INOX 5 FUOCHI CON TAVOLO INCORPORATO

EKA EVOLUTION
LINE

FORNELLONI



Perfettamente integrato ad un tavolo in acciaio con ripiano, dispone di cinque fuochi con termocoppia di sicurezza e accensione elettronica.

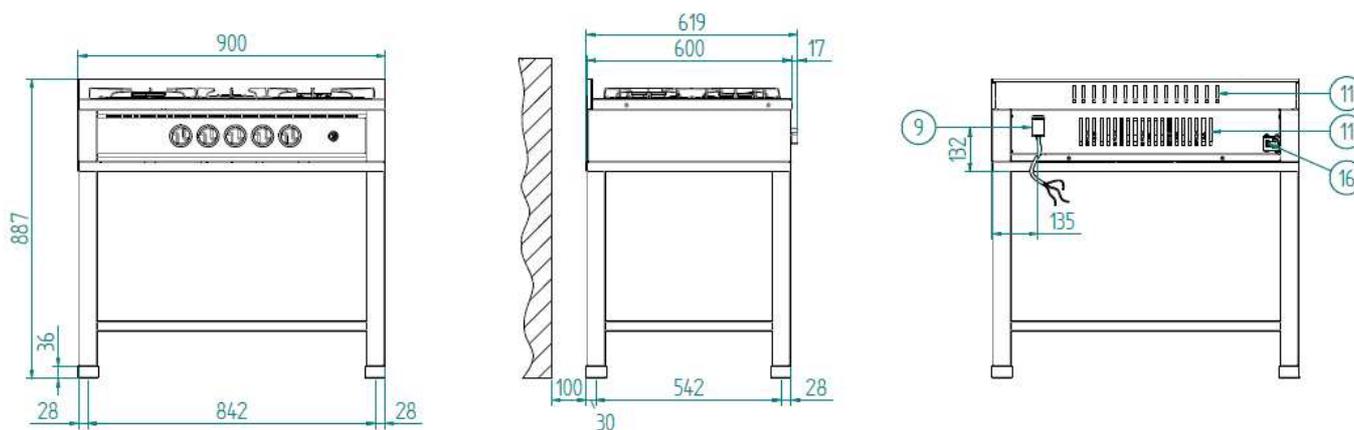

LEGENDA

1 PRESA USB	11 NON OSTRUIRE LE APERTURE DI AERAZIONE
2 PRESA SERIALE	12 INGRESSO ACQUA MAX. 200 kPa
3 PRESA PER COLLEGAMENTO SONDA AL CUORE	13 INGRESSO ACQUA ADDOLCITA MAX. 200 kPa
4 TUBO SCARICO ACQUA (DN 30)	14 INGRESSO PULIZIA BOILER
5 INGRESSO ACQUA LAVAGGIO	15 NON APRIRE IL TAPPO DURANTE IL FUNZIONAMENTO
6 INGRESSO ACQUA ADDOLCITA (ELETTROVALVOLA FILETTATA 3/4")	16 INGRESSO GAS RACCORDO FILETTATO 3/4"
7 INGRESSO ACQUA (ELETTROVALVOLA FILETTATA 3/4")	17 ALIMENTAZIONE ELETTRICA FORNO SUPERIORE
8 SFIATO VAPORE	18 FORO PRE-INCISO ALIMENTAZIONE ELETTRICA FORNO INFERIORE
9 FISSACAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA	19 TUBO DI ASPIRAZIONE VAPORE
10 ATTENZIONE SUPERFICIE CALDA	





**PROFESSIONAL
THINKING**

SCHEDA PRODOTTO E KTP 96

TECNOEKA SRL - VIA MARCO POLO, 11 - 35010 BORGORICCO - PADOVA - ITALY - TEL. +39 049 5791479 +39 049 9300344 - FAX +39 049 5794387 - E-MAIL: INFO@TECNOEKA.COM - WWW.TECNOEKA.COM - WWW.TECNOEKA.RU

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI				CARATTERISTICHE FUNZIONALI PIANO COTTURA			
DIMENSIONI	L	P	H	AISI 304			
DIMENSIONI PIANO (mm)	900	620	907	PORTATA TERMICA BRUCIATORI (kW)	14,3		
DIMENSIONI IMBALLO CARTONE(mm)	960	690	1067	N°BRUCIATORI	5		
DIMENSIONI CUCINA (inch)	35,43	24,25	35,70	TIPO BRUCIATORI	TRIPLA CORONA	1pz	3,5 kW
DIMENSIONI IMBALLATO (inch)	37,79	27,16	42,00		RAPIDI	3pz	3 kW
PESO PIANO (kg)	45				SEMI- RAPIDO	1pz	1,8 kW
PESO PIANO IMBALLATO (kg)	61			TIPO ACCENSIONE BRUCIATORI	ELETTRONICA		
PESO PIANO (lbs)	99,20			TIPO SICUREZZA BRUCIATORI	CON TERMOCOPIA		
PESO PIANO IMBALLATO (lbs)	134,48			PANNELLO COMANDI	ELETTROMECCANICO		
DIMENSIONE VENTOLA (mm)	/			PIEDINI	NON REGOLABILI		
INTERASSE PIEDINI (mm)	/						
PASSO GUIDE (mm)	/						
CARATTERISTICHE ELETTRICHE				DOTAZIONI DI SERIE			
POTENZA ELETTRICA FORNO (kW)	/			CAVO	MONOFASE [3G 1,5] - L=1600 MM		
FREQUENZA (Hz)	50/60			RIDUZIONE PORTA MOKA			
VOLTAGGIO (Volt)	AC 220/230						
N°MOTORI	/			PLUS			
N°GIRI MOTORE (n/1')	/			ACCIAIO AISI 304			
N°RESISTENZE	CIRC.	/	/	DIMENSIONI COMPATTE			
	CIELO+GRILL	/	/	GRANDE ROBUSTEZZA			
	SUOLA	/	/				
GENERATORE DI VAPORE (boiler)	/						
TERMOSTATO DI SICUREZZA (Sicurezza positiva)	/						
PROTEZIONE ACQUA	/						
ILLUMINAZIONE	/						

