

SCHEDA PRODOTTO EKL 1264 TC R

TECNOEKA SRL - VIA MARCO POLO, 11 - 35010 BORGORICCO - PADOVA - ITALY - TEL *39 049 5791479 *39 049 5791479 *49 049 5794387 - E-MAIL: INFO@TECNOEKA.COM - WWW.TECNOEKA.COM - WW.TECNOEKA.COM - WWW.TECNOEKA.COM - WW.TECNOEKA.COM - WWW.TECNOEKA.COM - WW.TECNOEKA.COM - WW.T

EKL 1264 TC R – LIEVITATORE TOUCH CONTROL CON UMIDIFICAZIONE E RUOTE


12 VASSOI (600x400 mm)

EKA EVOLUTION LINE

LIEVITATORI



Un lievitatore bello e funzionale: il top dell'offerta Tecnoeka sia sotto il profilo tecnico che estetico. Un design accattivante e dinamico all'insegna di prestazioni affidabili e qualità "made in Italy". Garantita la sovrapponibilità con i forni a 6 e 10 teglie della gamma Touch e la possibilità di posizionarlo di volta in volta nella location più consona grazie alle ruote in dotazione.

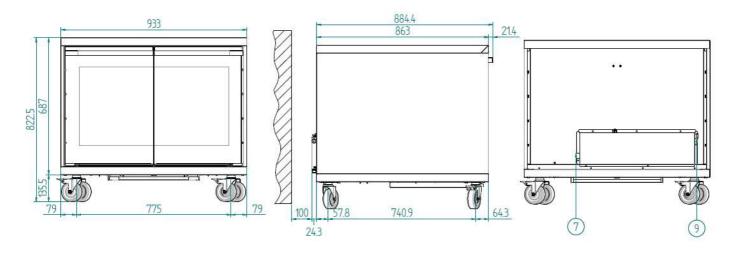

LEGENDA

- PRESA USB PRESA SERIALE PRESA PER COLLEGAMENTO SONDA AL CUORE

- TUBO SCARICO ACQUA (DN 30)
 INGRESSO ACQUA LAVAGGIO
 INGRESSO ACQUA ADDOLCITA (ELETTROVALVOLA FILETTATA 3/4")
 INGRESSO ACQUA (ELETTROVALVOLA FILETTATA 3/4")
- SFIATO VAPORE
- ATTENZIONE SUPERIFICIE CALDA
- FISSACAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA
- NON OSTRUIRE LE APERTURE DI AERAZIONE INGRESSO ACQUA MAX. 200 kPa INGRESSO ACQUA ADDOLCITA MAX. 200 kPa

- INGRESSO PULIZIA BOILER

 NON APRIRE IL TAPPO DURANTE IL FUNZIONAMENTO
 INGRESSO GAS RACCORDO FILETTATO 3/4"
 ALIMENTAZIONE ELETTRICA FORNO SUPERIORE
 FORO PRE-INCISO ALIMENTAZIONE ELETTRICA FORNO INFERIORE
 TUBO DI ASPIRAZIONE VAPORE













PROFESSIONAL THINKING

SCHEDA PRODOTTO EKL 1264 TC R

TECNOEKA SRL - VIA MARCO POLO, 11 - 35010 BORGORICCO - PADOVA - ITALY - TEL - 439 049 5791479 + 439 049 9300344 - FAX + 439 049 5794387 - E-MAIL: INFO@TECNOEKA.COM - WWW.TECNOEKA.COM - WWW.TECNOEKA.RU

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI				CARATTERISTICHE FUNZIONALI	
DIMENSIONI	L	Р	Н	ALIMENTAZIONE	ELETTRICA
DIMENSIONI LIEVITATORE CON RUOTE (mm)	935	910	825	CAPACITA'	N° 12 VASSOI IN ALLUMINIO (600x400 mm)
DIMENSIONI IMBALLO (mm)	1020	960	875	COTTURA	/
DIMENSIONI LIEVITATORE CON RUOTE (inch)	36,81	35,82	32,48	UMIDIFICAZIONE	INDIRETTA CON TASTO TEMPORIZZATO
DIMENSIONI IMBALLATO (inch)	40,15	37,79	34,44	Camera di Lievitazione	ACCIAIO AISI 430
PESO LIEVITATORE (kg)	62,42			SCARICO ACQUA	/
PESO LIEVITATORE IMBALLATO (kg)	80,22			SCARICO VAPORE	/
PESO LIEVITATORE (lbs)	137,61			TEMPERATURA	30 ÷ 60°C
PESO LIEVITATORE IMBALLATO (lbs)	176,85			CONTROLLO TEMP.	Sonda digitale
PASSO GUIDE (mm)	75			PANNELLO COMANDI	DA FORNO
				N°PROGRAMMI	/
				FASI PROGRAMMABILI	/
				TEMP. PREIMPOSTATA	40° C
				PRERISCALDO	/
				PORTA	2 ANTE APERTURA LATERALE
CARATTERICTICALE ELETTRICALE				DOTATIONII DI CEDIE	
CARATTERISTICHE ELETTRICHE			DOTAZIONI DI SERIE		
POTENZA ELETTRICA (kW)	2,4			SUPPORTI LATERALI	1 dx + 1 sx
FREQUENZA (Hz)	50/60			CAVO	MONOFASE [3G 1,5] - L=1300 mm
VOLTAGGIO (Volt)	AC 220/230			VASCHETTA RACCOGLI CONDENSA	
N°MOTORI	/			RUOTE	4
N°GIRI MOTORE (n/1')	/				
N°RESISTENZE	2 x1,2 kW				
TERMOSTATO DI SICUREZZA	/			MODULARITA'	
PROTEZIONE ACQUA	IPX4			FORNO	SERIE EKF 664 TC- EKF 1064 TC
ILLUMINAZIONE	/				







